

## Scheda Tecnica

CODICE 11684

### M 100/4" A PIR LL

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni

CE CE

EAC EAC

G-Mark G-Mark

UKCA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,1	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	25
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	90
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	3
Ø Scarico (mm)	99	Pressione max (Pa)	29
Peso (Kg)	0,6	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	37,5
Potenza assorbita max (W)	18	RPM	2300

## Dimensioni

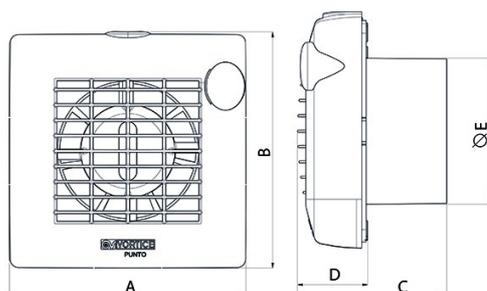

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	160
Dimensione C (mm)	100
Dimensione D (mm)	47
Dimensione E (mm)	Ø 99

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11684

## M 100/4" A PIR LL

Aspiratori elicoidali da muro




## Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 90 m<sup>3</sup>/h.
- Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore

a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3'), dopo l'abbandono del locale da parte degli occupanti.

- Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.

## Curve

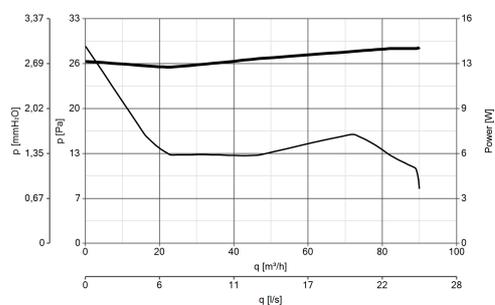

## Accessori



**F 100/4"**

Codice 22131



**S 100/4**

Codice 22154

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com

After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF  
IRELAND

Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com

After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com