

# Scheda Tecnica

CODICE 11966

## ARIETT LL T

Aspiratori centrifughi da condotto



### Certificazioni

CE CE

EAC EAC

UKCA UKCA




CB TEST CERTIFICATE

## Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,14	Potenza max assorbita alla max vel. (W)	18
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	230
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	19,4
Isolamento	II° classe	Portata max (m³/h)	70
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max (mmH2O)	12
Peso (Kg)	1,47	Pressione max (Pa)	118
Potenza assorbita max (W)	18	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m RPM	40 2315

## Dimensioni

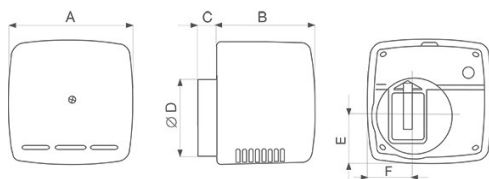

Dimensione A (mm)	156
Dimensione B (mm)	123
Dimensione C (mm)	25
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	60
Dimensione F (mm)	60

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11966

## ARIETT LL T


Aspiratori centrifughi da condotto



## Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale: 100 mm
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.
- Portata massima 70 m<sup>3</sup>/h
- Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

## Curve

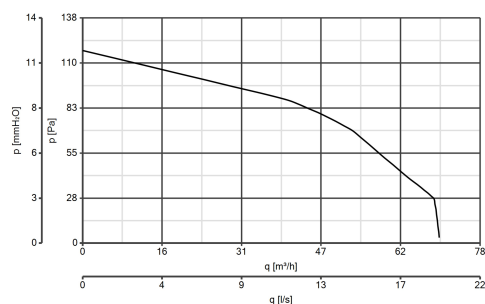

## Accessori



### DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

#### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

##### ITALY

Pre Sales:  
[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

##### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)  
After Sales:  
[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)

##### UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:  
[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)  
Technical Dept:  
[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)