

Libretto istruzioni

Instruction booklet



FJ-F400




FJ-F400

Giunto antivibrante/ Anti-vibration joint

- Giunto elastico da rivettare tra ventilatore e condotto.
 - Impedisce la trasmissione di vibrazioni per connessioni circolari e rettangolari.
 - Dimensioni: due cinturini in metallo da 45 mm e un elastico da 60 mm.
 - Fornito in bobina da 30,5 m.
 - Pressione massima: 20mmca.
 - Resistenza al fuoco M0 da -50°C a + 200°C in continuo e 400°C / 2h.
-
- *Elastic joint to rivet between the fan and the duct.*
 - *Prevents the transmission of vibrations for circular and rectangular connection.*
 - *Dimensions: two 45mm metal bands and a 60mm elastic band.*
 - *Supplied in 30.5m coil.*
 - *Maximum pressure: 20mmca.*
 - *Fire resistance M0 from -50°C to + 200°C in continuous and 400°C / 2h.*

Caratteristiche del modello – Model characteristics

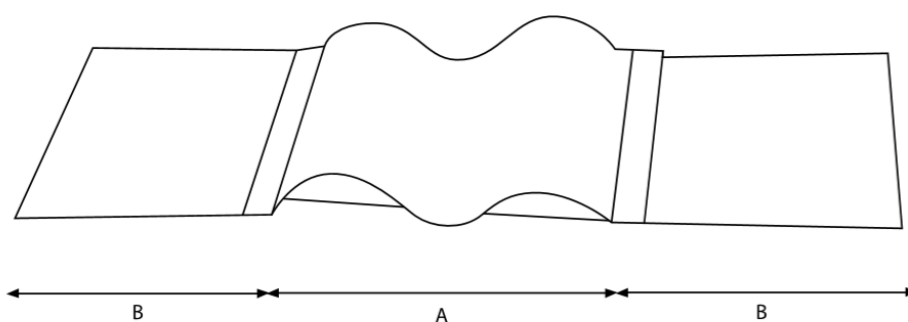

Descrizione <i>Description</i>	Codice <i>Code</i>	A	B
FJ-F400	21669	60	45

Montaggio – Assembly

Schema di montaggio: /Diagram of mounting:

