

Scheda Tecnica

CODICE 42103

**MHP 454 M (A:6) 0,25KW
40°**



Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,93	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotto (mm)	450	Portata max (l/s)	3735
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	6350
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	78
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	14,5
Peso (Kg)	18,3	Pressione max (Pa)	142,1
Potenza assorbita max (W)	438,1	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	58
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	1400

Dimensioni



Dimensione A (mm)	∅
Dimensione B (mm)	∅
Dimensione C (mm)	500
Dimensione D (mm)	∅
Dimensione E (mm)	418
Dimensione J (mm)	∅
Dimensione O (mm)	452
Dimensione J (mm)	170
Dimensione j (mm)	∅ 12
Dimensione O (mm)	8x45°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42103

MHP 454 M (A:6) 0,25kW 40°

Aspiratori Elicoidali




Descrizione

- Diametro nominale: 450 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore monofase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

- Alimentazione a 230 V / 50 Hz.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve

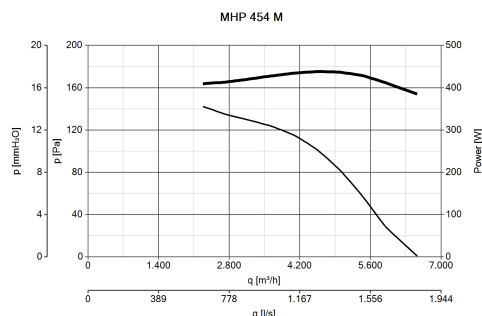


Accessori



MSC1 45/C
Codice 21964



MSC3-F400
452
Codice 21709



SU-W 45
Codice 21976



GGR-A
500X500
Codice 21944



GGR 45/C
Codice 21954



SWT 25 3P
Codice 21673



IREM-EMC 3
Codice 21922

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com