

# Scheda Tecnica

CODICE 42105

**MHP 564 M (B:6) 0,37KW  
20°**



Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

## Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	2,82	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotto (mm)	560	Portata max (l/s)	4253
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	7230
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	86,47
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	27,8
Peso (Kg)	27,5	Pressione max (Pa)	272,4
Potenza assorbita max (W)	619,9	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	66,47
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	1400

## Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø
Dimensione B (mm)	Ø
Dimensione C (mm)	423
Dimensione D (mm)	Ø
Dimensione E (mm)	175
Dimensione J (mm)	Ø 12
Dimensione O (mm)	8x45°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND  
Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 42105

## MHP 564 M (B:6) 0,37kW 20°

Aspiratori Elicoidali




## Descrizione

- Diametro nominale: 560 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore monofase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

## Curve

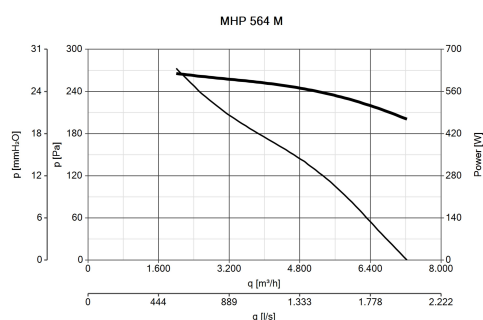

## Accessori



**MSC1 56/C**


Codice 21966



**MSC3-F400**

**562**

Codice 21717



**SU-W 56**

Codice 21978



**GGR-A**

**600X600**

Codice 21945



**GGR 56/C**

Codice 21956



**SWT 25 3P**

Codice 21673



**IREM-EMC 5**

Codice 21923

ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)