

Scheda Tecnica

CODICE 42108

MHP 454 T (A:6) 0,25KW 40°

Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	60
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,29	Temperatura aria aspirata max (°C)	60
Corrente Assorbita a 400 V (A)	0,742	Tensione (V)	230/400
Diametro Nominale Condotto (mm)	450	Portata max (l/s)	3735
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	6350
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	78
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	14,5
Peso (Kg)	18,2	Pressione max (Pa)	142,1
Potenza assorbita max (W)	955,2	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	58
		RPM	1400

Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø
Dimensione B (mm)	Ø
Dimensione C (mm)	500
Dimensione D (mm)	Ø
Dimensione E (mm)	418
Dimensione J (mm)	Ø
Dimensione O (mm)	452
Dimensione E (mm)	170
Dimensione J (mm)	Ø 12
Dimensione O (mm)	8x45°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42108

MHP 454 T (A:6) 0,25kW 40°

Aspiratori Elicoidali




Descrizione

- Diametro nominale: 450 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Curve

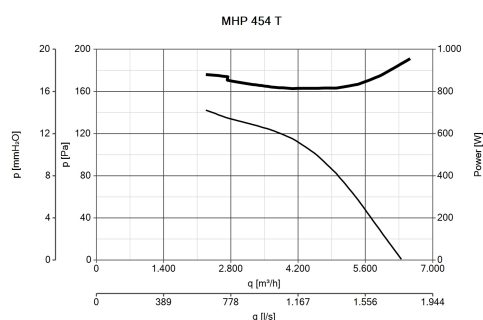

Accessori



IREM INVERTER
230 2.5A
Codice 12872



IRET INVERTER
400 1.2A
Codice 12876



EMC-M FTR
2.5-4.2A
Codice 21837



EMC-T FTR 1.2-2.2A
Codice 21840



MSC1 45/C
Codice 21964



MSC3-F400
452
Codice 21709



SU-W 45
Codice 21976



GGR-A
600X600
Codice 21945



GGR 45/C
Codice 21954



SWT 25 3P
Codice 21673

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com